

## Ampoule de lampe à décharge : remplacement



### ATTENTION !

Tenir compte des consignes d'emploi et de sécurité relatives aux lampes à décharge → **Chapitre**.




### Nota


Les figures suivantes représentent le remplacement de l'ampoule de la lampe à décharge gauche -L13- sur le projecteur gauche. Le remplacement de l'ampoule de la lampe à décharge droite -L14- sur le projecteur droit s'effectue de manière analogue.

### Dépose :

- Couper le contact d'allumage et éteindre tous les consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.
- Déposer le projecteur → **Chapitre**.
- Retirer le cache -1- au dos du projecteur.

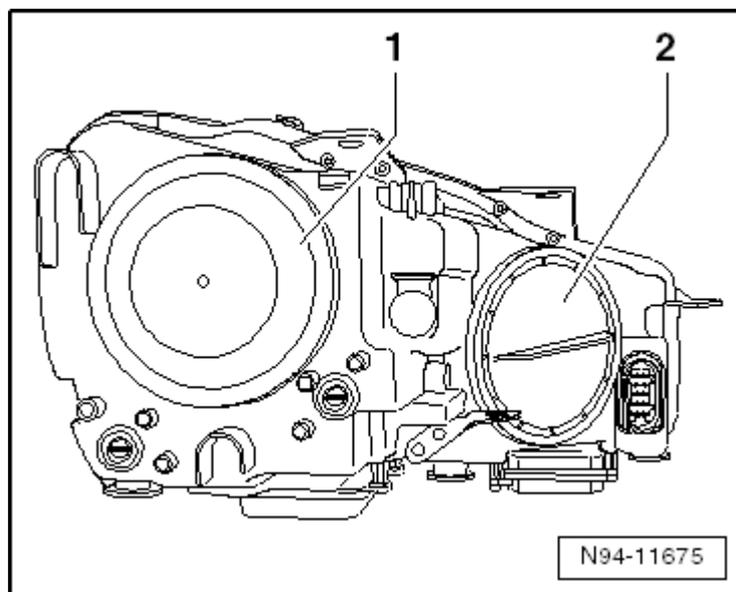

- Déverrouiller la fiche -1- en appuyant sur la touche latérale -flèche- et la retirer par le bas.

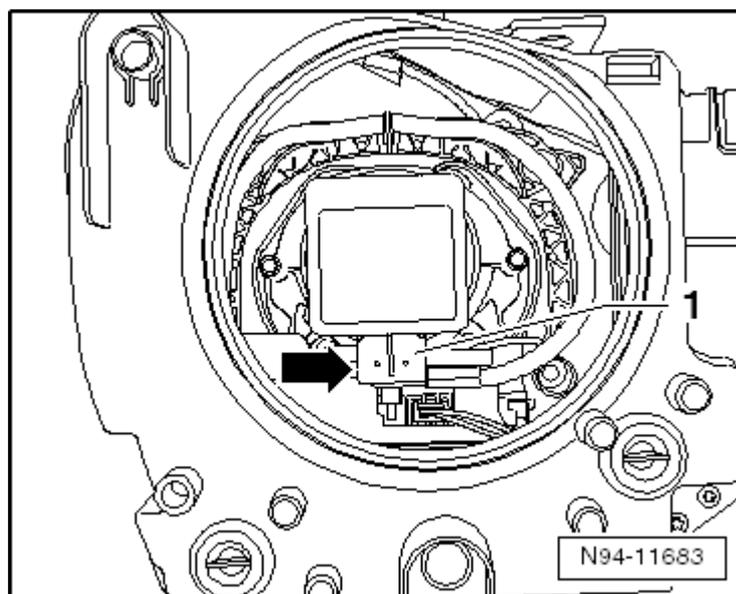


- Tourner la lampe à décharge -1- dans le sens de la -flèche- et l'extraire avec précaution vers l'arrière hors du réflecteur.

Ampoule de lampe à décharge : D1S  
12 V/35 W

#### Repose :

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose en tenant toutefois compte de ce qui suit :

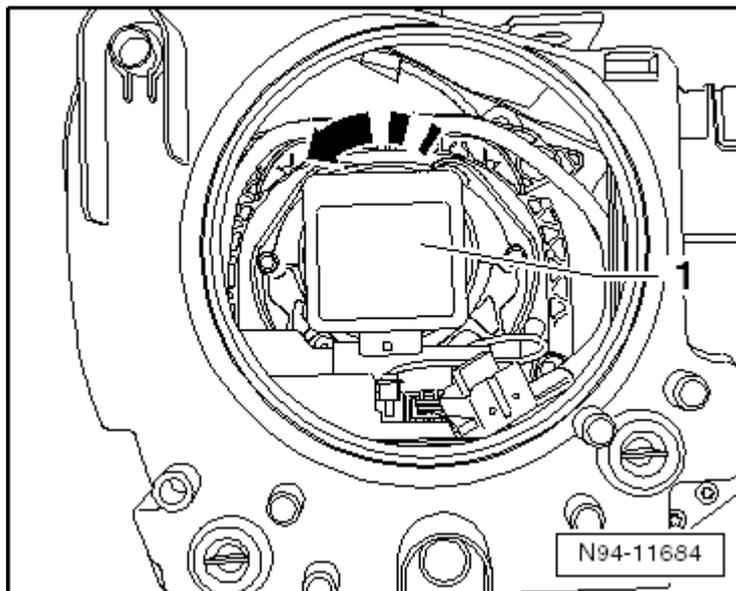

#### ATTENTION !

- ◆ **Tenir compte des consignes d'emploi et de sécurité relatives aux lampes à décharge**  
→ **Chapitre.**
- ◆ **Veiller à positionner correctement le capuchon lors de sa repose. Toute pénétration d'eau risque de détruire le projecteur.**



#### Nota

- ◆ *Lors de la pose d'une ampoule de lampe à décharge, ne pas toucher le bulbe de verre. Les doigts laissent sur le bulbe de verre des traces de graisse qui se vaporisent au moment où la lampe à décharge est allumée et ternissent le bulbe.*
- ◆ *N'exposer le bulbe de verre de la lampe à décharge à aucune contrainte mécanique. Le bulbe de verre est extrêmement sensible et soumis à une forte pression à l'intérieur.*
- ◆ *Éviter de regarder directement dans le faisceau lumineux étant donné que le rayonnement ultraviolet de la lampe à décharge est environ 2,5 fois plus élevé que pour l'éclairage halogène classique.*
- Contrôler les différentes fonctions du projecteur.



#### Nota

*En cas de dépose ou d'ajustage sur la carrosserie d'un projecteur à lampes à décharge, il faut toujours effectuer, après la repose ou l'ajustage, un réglage de base des projecteurs et régler les projecteurs.*

- Contrôle du réglage des projecteurs et rectification si nécessaire dans « Le Spécialiste et l'Entretien » : → .