
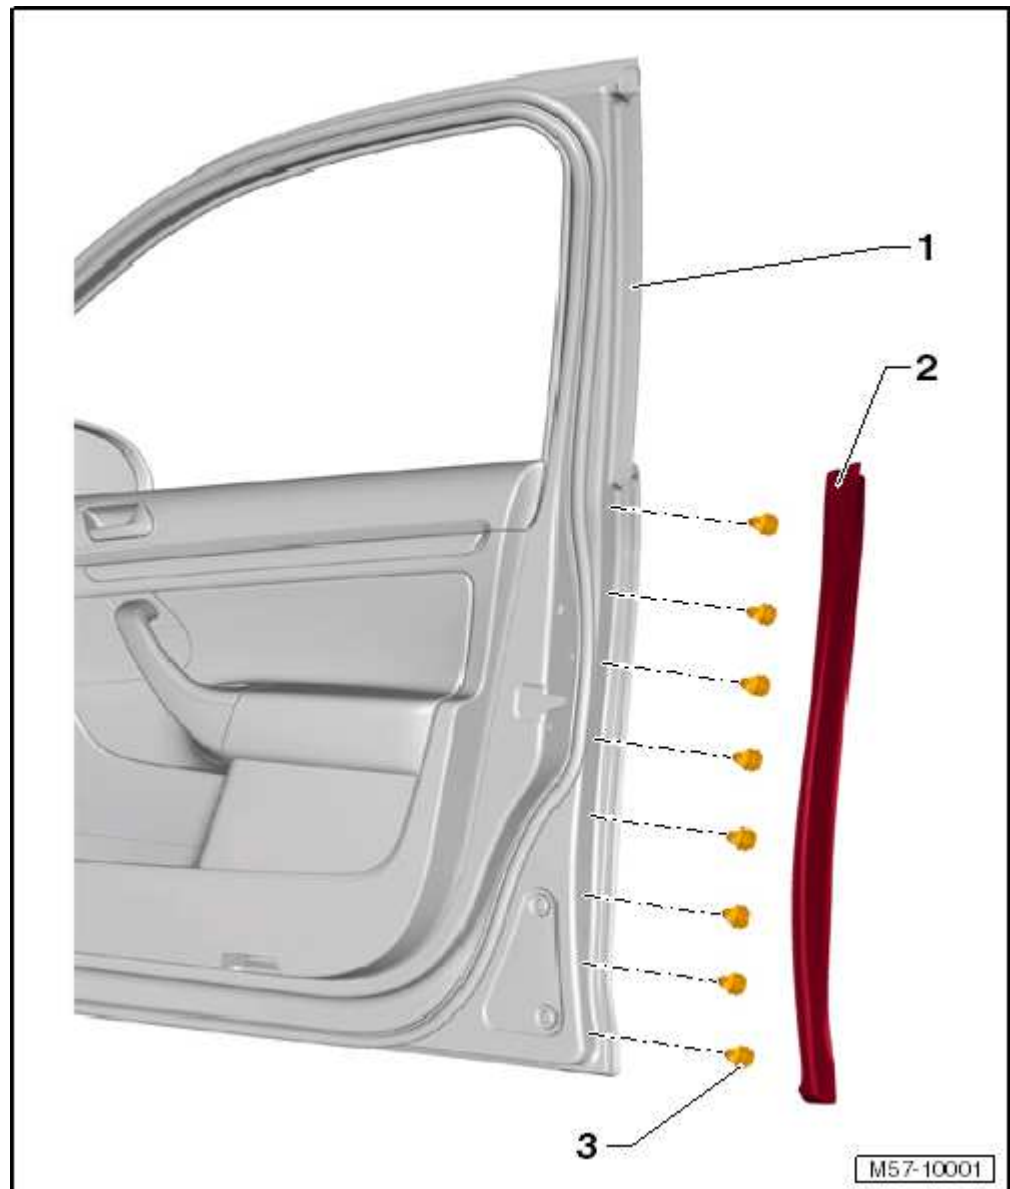
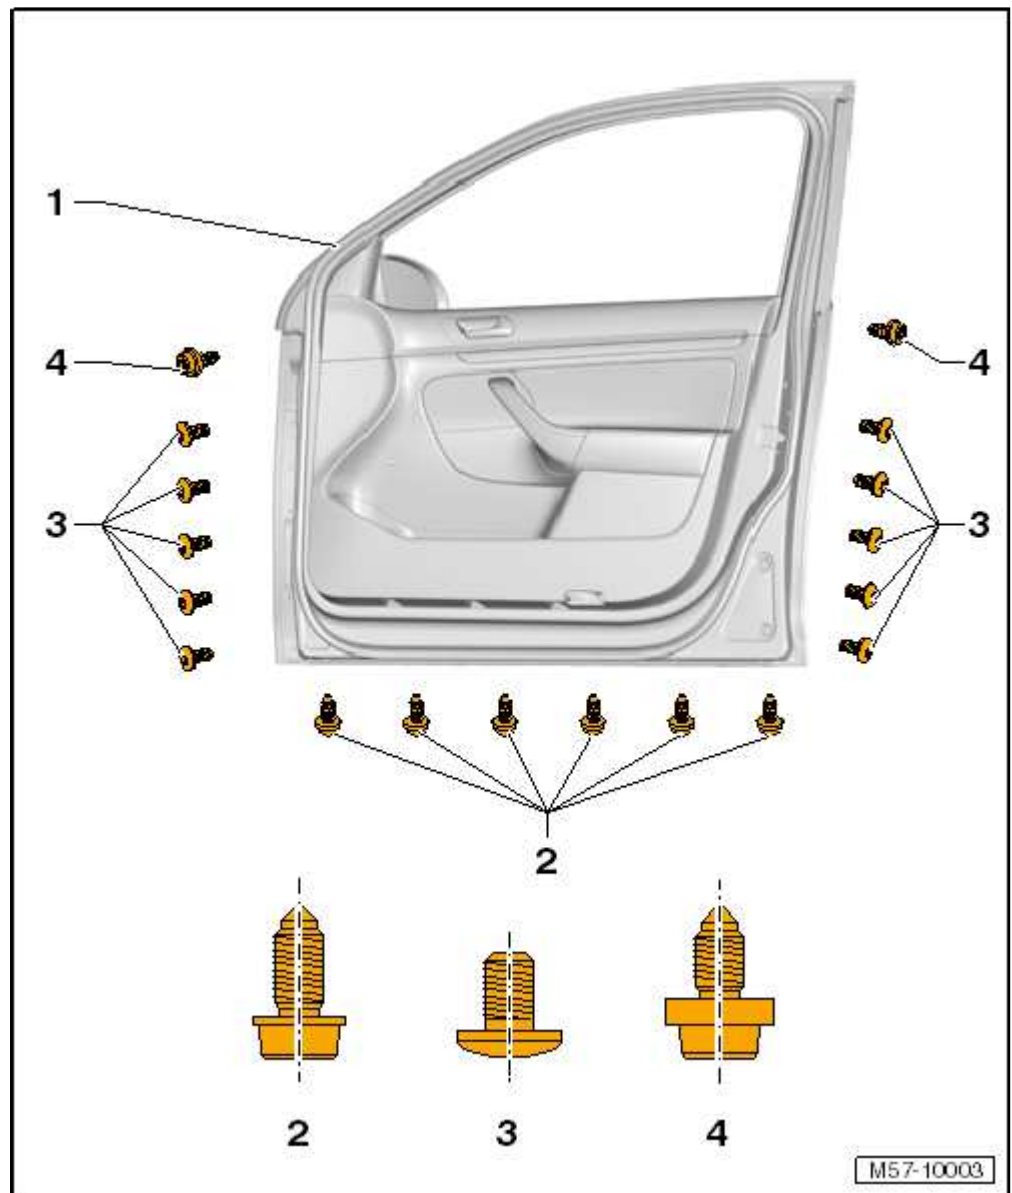


Dépose

- Retirer de la porte -1- le cache -2- avec les clips -3- en commençant par le bas.
- Déposer le barillet → **Chapitre**.
- Déposer la poignée de porte → **Chapitre**.
- Dévisser la vis -2- de l'étrier de fixation -1- se trouvant derrière la tôle extérieure de porte.

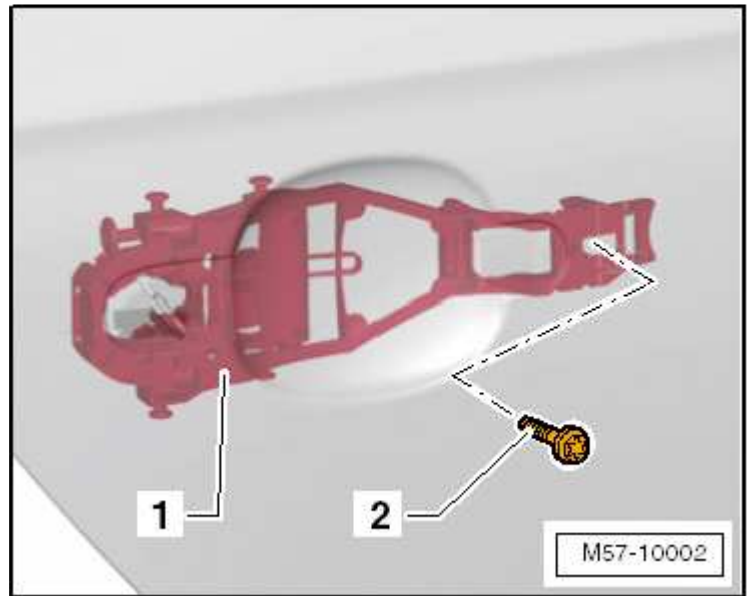

– Dévisser toutes les vis -2-, -3- et -4-.

**Nota**

Sur certains véhicules, la vis -2- se trouve éventuellement à la place de la vis -4- sur la porte en haut à l'arrière. Si tel est le cas, ne pas remplacer la vis -2- par la vis -4-.

- Retirer avec précaution la tôle extérieure de porte de la porte -1-.