


Dépose

Déposer la poignée de porte → [Chapitre](#).

Déposer la glace de porte → [Chapitre](#).

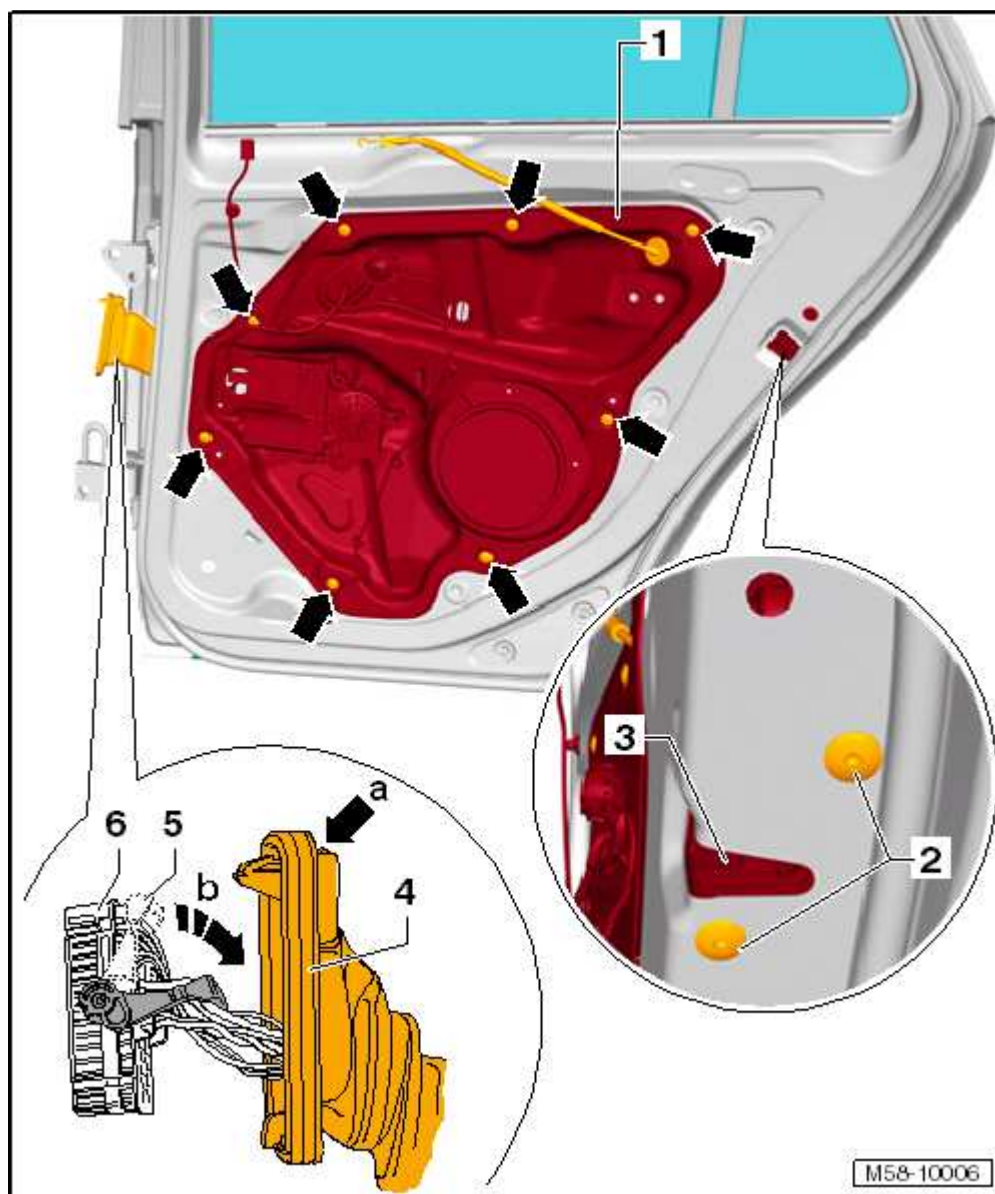

- Déverrouiller le soufflet -4- en appuyant sur le cran -flèche a- et retirer le soufflet du montant B.
- Basculer le levier de verrouillage -5- vers le bas -flèche b- et débrancher le connecteur électrique -6- de la station de couplage.
- Dévisser les vis -2- de la serrure de porte -3-.
- Dévisser les vis -flèche- de la platine-support -1-.



- Introduire le câble -3- dans la porte et détacher les clips -4-.
- Retirer de la porte la platine-support -1- avec la serrure de porte -2- et le câble -5- en direction de la -
flèche-.