


Glace de porte : dépose

- Déposer le revêtement de porte arrière → Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70
- Abaisser complètement la glace de porte.
- Retirer la baguette décorative -3- de la porte -flèche-.
- Dévisser les vis -2- et retirer le cache avant-1-.



- Retirer le capuchon -6- en faisant levier.
- Soulever la glace de porte jusqu'à ce que la goupille expansible -5- et la cheville expansible -4- soient accessibles dans la découpe de la platine-support.

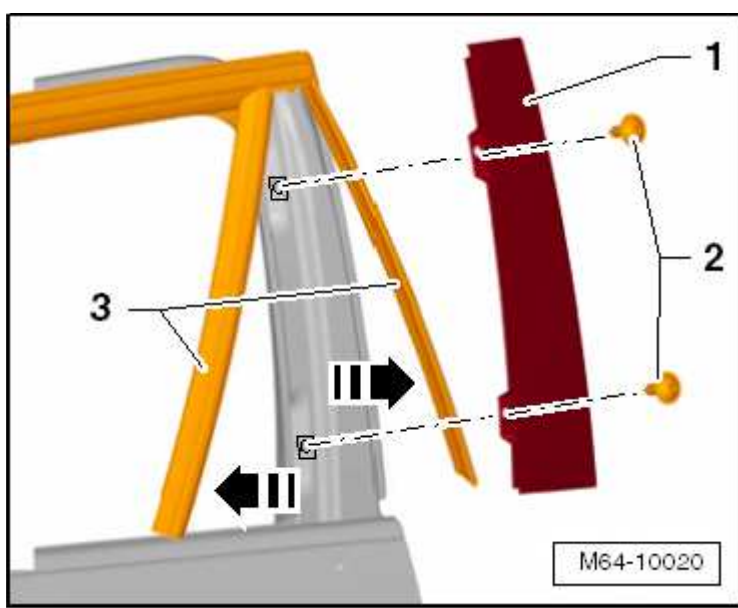

Nota

Si cette étape de travail ne peut pas être effectuée à cause d'un défaut du lève-glace électrique, il est possible de dévisser le moteur du lève-glace pour faire coulisser la glace de porte.


- Visser une vis de 5 mm (env. 70 mm de long) dans la goupille expansible -5-.
- Extraire avec la vis la goupille expansible de la cheville expansible -4-.
- Visser une vis de 8 mm (env. 80 mm de long) dans la cheville expansible -4-.



Nota

En vissant la vis dans la cheville expansible, ne pas exercer une pression trop forte sur la cheville, car celle-ci risque sinon de tomber dans l'intérieur de la porte.

- Extraire la cheville expansible -4- de la mâchoire de calage -3- et donc de la glace de porte.
- Retirer le lécheur de glace intérieur -2- de la tôle intérieure de porte.

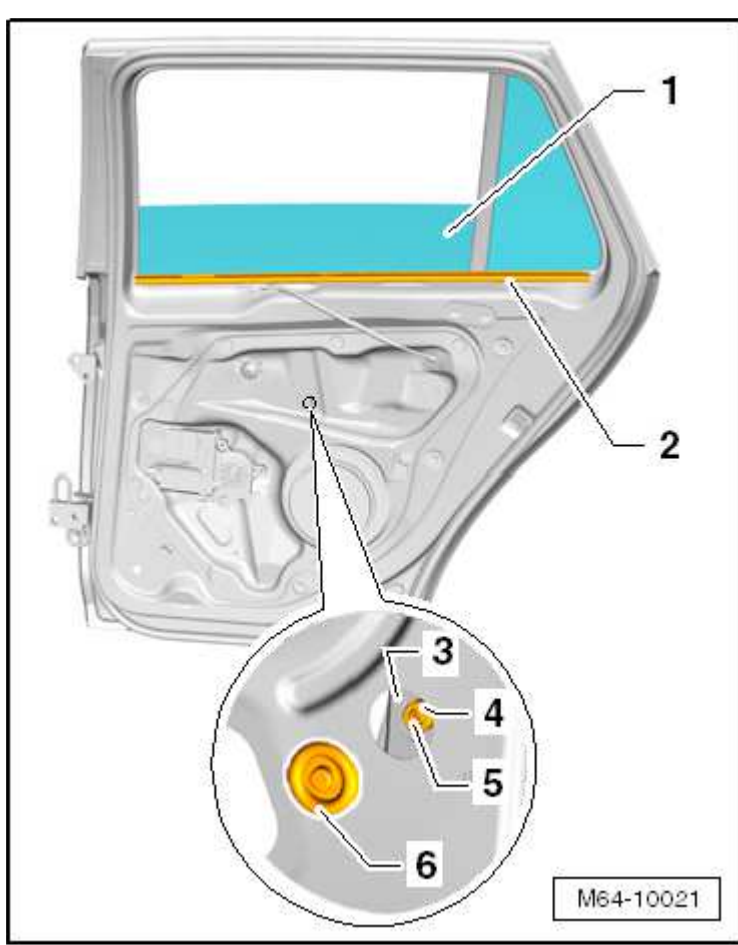

- Retirer la glace de porte en la tirant vers le haut -flèche- hors du pertuis de porte.

