


Dépose

- Déposer le revêtement de porte → Carrosserie – Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70.



- Fixer la glace de porte avec du ruban adhésif pour éviter qu'elle ne glisse vers le bas.
- Dévisser les trois vis -2-.

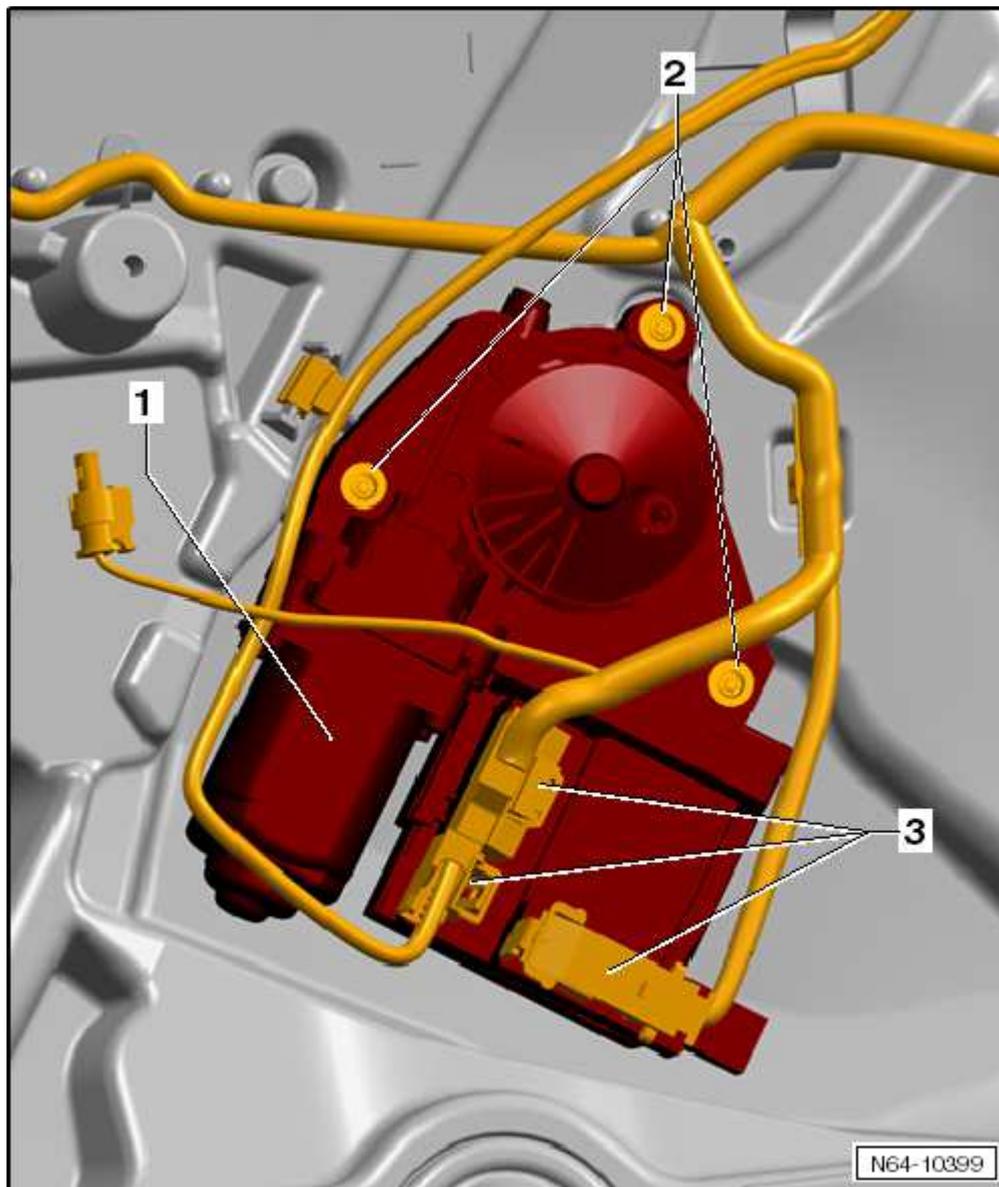

Prudence !

- ◆ **Couper le contact d'allumage et mettre tous les consommateurs électriques hors circuit.**
- ◆ **Retirer la clé de contact.**

- Débrancher le connecteur du moteur de lève-glace avec calculateur -1-.
- Retirer le moteur de lève-glace avec le calculateur -1- de la porte.